

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg  
WTR83V02CH**

**A++**



**Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.**

- **Technologie AutoDry:** sèche en douceur votre linge exactement selon vos souhaits.
- **AntiVibration Design:** confortable, silencieux et durable.
- Séchoir respectueux du climat avec l'agent le plus respectueux de l'environnement (R290).
- Display LED pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Système Sensitive Drying:** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	À droite
Couleur / Materiel du corps :	Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	45.470
Volume du tambour :	112
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0.120
Puissance de raccordement (W) :	625
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Processus de séchage :	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	7.0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1.68
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	188
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1.02
Durée du programme coton en demie charge (min) :	118
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	212.0
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) :	0.10
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) :	0.75
Contrôle de la durée du cycle (min) :	148
Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) :	B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	81
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	81
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	81

**Accessoires en option**

- WMZ20600 :  
WTZ1110 :  
WTZ11400 :  
WTZ20410 :  
WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE



## Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg WTR83V02CH

### Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

#### Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 7 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique: A++ ( sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D )
- Consommation 212, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.68 kWh et en demi-charge 1.02 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.75 W
- Durée du mode veille : 0 min
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge : 148 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 188 min et à demi-charge: 118 min.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 81 % et demi-charge 81 %.
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 81 %.
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Express 40', Chemises, Délicat

#### Options

- TouchControl: Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage


#### Confort et sécurité

- Filtre de protection du condensateur
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système Sensitive Drying: tambour galvanisé, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Indication pour le réservoir de condensation
- Affichage pour le nettoyage des filtres
- Sécurité enfants
- Programme anti-froissement à la fin de programme
- Signal en fin de programme
- Porte en plastique Blanc
- Serrure de confort
- Butée de porte A droite, pas réversible
- Crochets de fermeture en métal

#### Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7  
kg  
WTR83V02CH**

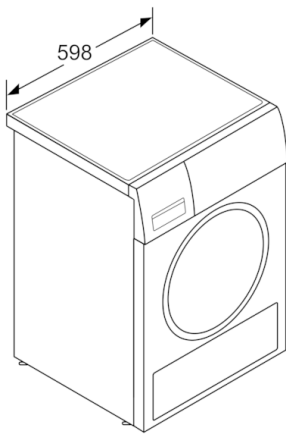

Mesures en mm

mesures en mm

